



SAMENSTELLINGSTEKENING

Blk: 28 604 94/95

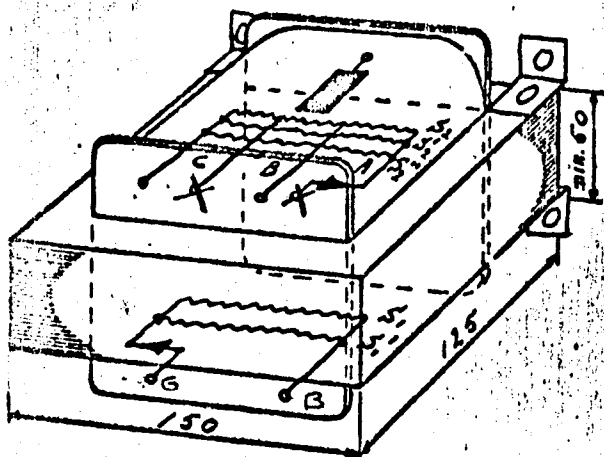

SPOELKOKER


49 651 57



WERKSCHHEMA

Wikkelen	
Invlachten	Om en om
Monteren	
Behandeling	ELV 0907-II
Monteren	
Codenr. opstempelen	
Controle	1, 3, 10

WIKKELSHEMA

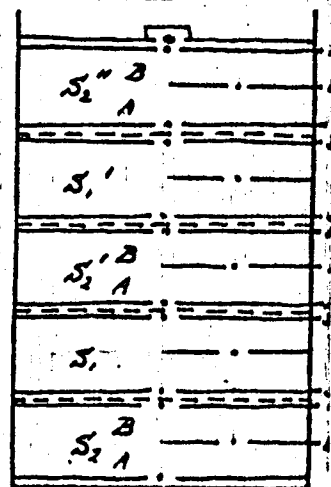


Triafel 30a	Triafel 60a
Kopertoude	Olieopstap
Wikk. pap. 10a	Eindisolatie
Wikk. pap. 30a	Triafel 0

VERDERE GEGEVENS

Wikk.br.: 65,7 mm	Bmax: 6700
Isol.br.: 7,8 mm	Stapelh.: 50 mm
Luchtspl.: mm	Totgew.: mm

PRINCIPESCHHEMA

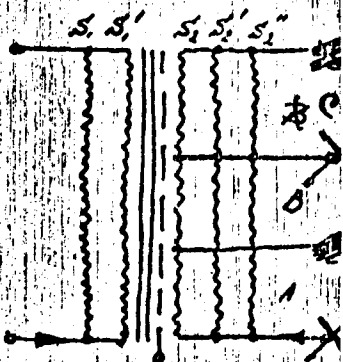

Wikkeling	Aantal windingen	Aantal lagen	Wind/lag	Wikkeldraad		Eenbelast V	I nom A	R nom Ω
				afmeting	isoleto			
S2A	76	3	37	2x0,8	em	22,8	8 Ω	
B	13					3,9	119 Ω	
C	17					5,1	169 Ω	
S1	530	5	106	0,55	em	159		5,18 Ω
S2A	76	3	37	2x0,8	em	22,8		
B	13					3,9		
C	17					5,1		
S1	530	5	106	0,55	em	159		5,17 Ω
S2A	76	3	37	2x0,8	em	22,8		
B	13					3,9		
C	17					5,1		

CONTRALEMETINGEN

10 Sprek. span. bij 50 Hz:	S1 legen rest 2000 V~				
9 Capaciteitsch.:	S2 legen rest 2000 V~				
8 Nullstroomtoets:	Bij	V	Hz op S	Max.	mAs max. W
7 Legen. span.:	Bij	V	Hz op S	Oppgenomen str.	max. mA
6 Open. span.:	Bij	V	Hz op S		Min. Ohm
5 Sprek. span.:	Bij	V	Hz op S	bij kortgesloten S	Max. mH
4 Zelf. lading:	Bij	V	Hz op S	bij 1...	mA. Min. H
3 Warmte:	Tolerantie 10 %				
2 Wind. span.:	Van S	en S bij	V	Hz op S	Verscht max. %
1 Wind. span.:	Bij 159 V 50 Hz op S1	Tolerantie 1 %			

Moto: in nom

Aanpassing voor speciale AG 9007 =

55022 93

(10) 31.5.58

FORM