


Lenco

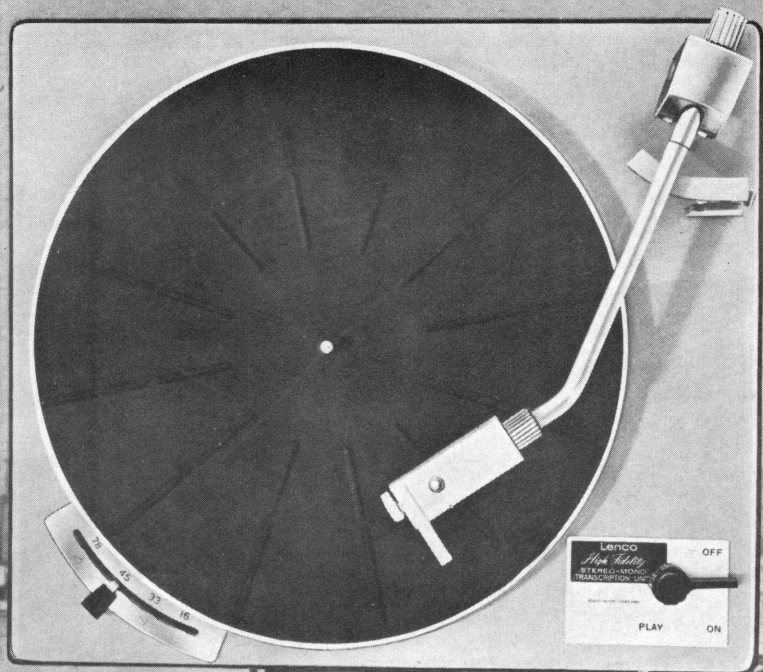

Commercial
Community

NEW YORK



HIFI STEREO PLATTENSPIELER L 70

Hifi ist die Qualitätsbezeichnung für elektro-akustische Geräte mit hoher Klangtreue (High Fidelity), die baukastenartig zu kombinieren sind. Hifi stellt hohe Anforderungen an Schaltungstechnik, Präzision und Qualität aller verwendeten Bauteile mit der Begründung: - keine Anlage ist besser als das schlechteste in ihr benützte Einzelteil -

Die entscheidende Voraussetzung für den Aufbau einer Hifi Anlage ist ein hochwertiger Plattenspieler. Lenco L 70, ein Präzisionsgerät nach dem modernsten Stand der Hifi-Technik, erfüllt diese Forderung in höchstem Maße.

Das Chassis des Lenco L 70 ist aus einem verwindungssteifen, kräftigen 2 mm Stahlblech gearbeitet. Der dynamisch ausgewuchtete Plattenteller besteht aus nichtmagnetischem Metall in Druckguß. Er hat einen Durchmesser von 306 mm und wiegt 3,7 kg. Nur hierdurch war es möglich, daß die noch meßbaren Gleichlaufschwankungen unter 0,11 % - also weit unter der Hörbarkeitsgrenze gehalten werden konnten.

Der antimagnetische Tonarm ruht auf vier Spezial-Kugellagern. Er ist 238 mm lang und so gelagert, daß er mit dem kleinsten noch zulässigen Auflagedruck in der Rille der Schallplatte liegt und seine Gesamtreibung nur 1/10 g beträgt.

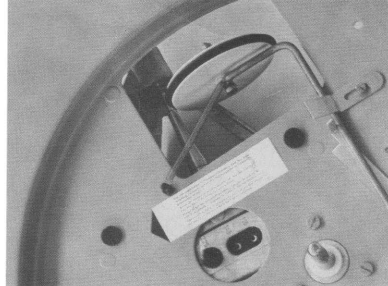
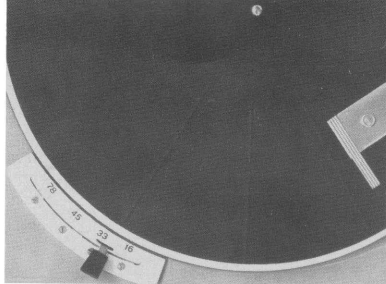


STUFENLOSE DREHZAHNREGULIERUNG Lenco L 70 hat eine stufenlose Drehzahlregulierung. Zwischen 13 und 18 Upm bzw. zwischen 30 und 86 Upm können Sie jede gewünschte Drehzahl einstellen. Für die Nenn-drehzahlen 78 - 45 - 33 1/3 - und 16 2/3 bestehen besondere Raster. Durch Verschieben der konischen Achse (keine Stufenachse) wird bei gleichbleibender Drehzahl des Motors die Umdrehungszahl des Plattentellers leistungslös verändert.

4-POL-ASYNCHRONMOTOR Lenco L 70 hat einen drehelastisch aufgehängten, streuarmer, schwingungs-gedämpften 4-Pol-Asynchronmotor. Die Übertragung über ein außergewöhnlich großes Zwischenrad - das daher nur sehr langsam läuft - vermeidet störende Schwingungen. Selbstverständlich wird das Zwischenrad entlastet, sobald der L 70 abgeschaltet wird.

TONARMKOPF Der Tonarmkopf kann alle Systeme mit internationaler Norm (1/2") aufnehmen. Der Drei-stufenschalter "Aus-Ein-Absetzen" arbeitet mit einer zeitlichen Folge, wodurch der Tonarm erst dann auf die Platte aufsetzt, wenn diese die gewünschte Drehzahl erreicht hat.

TONARM Die Auflagekraft des Tonarmes kann beim L 70 kontinuierlich über eine Spiralfeder eingestellt werden. Die minimale Auflagekraft beträgt 1 p. Das Aufsetzen des Tonarmes erfolgt durch eine mechanische Absenkvorrichtung. Wie bei hochwertigen Laufwerken üblich, wurde auf eine Abschaltautomatik verzichtet, da diese unweigerlich Kräfte auf den Tonarm ausübt, die sich negativ auf die Wiedergabe auswirken.

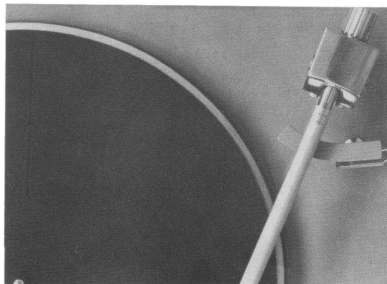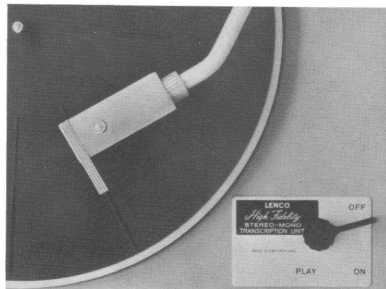

Abmessungen und Gewichte

Montageplatte:	385 x 330 mm
Höhe des Tonarmes:	45 mm
Einbautiefe:	75 mm
Gewicht (netto):	7,8 kg

Zur Grundausstattung gehören außer dem Laufwerk L 70 mit Tonarm eine Stroboskopscheibe, ein Adapter für Platten mit großem Mittelloch und eine Einbauschablone.

L 70 kostet als Grundausstattung: DM 245,--

Zubehör

Plastik-Tonarmkopf, (19 g)	DM 9,70
Metall-Tonarmkopf, (26 g)	DM 17,90
Zarge, schwarz	DM 37,--
Klarsicht-Abdeckhaube	DM 28,--

Systeme

Ronette Kristallsystem turn over	DM 16,50
Ronette Stereo-Kristallsystem 105	DM 25,--
Ronette Stereo-Kristallsystem BF 40	DM 35,--
B & O Stereo-Magnetsystem	DM 72,50
Pickering Stereo-Magnetsystem mit Diamantnadel	DM 178,--

Bezugsquellennachweis erhalten Sie von der Lenco Vertriebsgesellschaft für Deutschland, der

DUBE ELECTRIC GMBH, 2000 Hamburg 20, Rainweg 8, Rufnummer 47 43 25

Verkauf nur über Ihren Fachhändler: